



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2025

№ 270

пгт Приазовское

«Об утверждении Порядка установки и содержания информационных указателей, указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории Приазовского муниципального округа Запорожской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Администрации Приазовского муниципального округа от 24.09.2024 № 67 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Приазовского муниципального округа»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установки и содержания информационных указателей, указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории Приазовского муниципального округа Запорожской области (Приложение 1).

2. Утвердить Требования к внешнему виду и установке информационных и адресных указателей на территории Приазовского муниципального округа Запорожской области (Приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «За!Информ» и на официальном сайте Администрации Приазовского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального округа



А.С. Диковченко

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приазовского
муниципального округа
от «30» 05 2015 г. № 70

ПОРЯДОК **установки и содержания информационных указателей, указателей с** **наименованиями улиц и номерами домов на территории Приазовского** **муниципального округа Запорожской области**

1. Общие положения

1.1. Порядок установки и содержания информационных указателей, указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории Приазовского муниципального округа Запорожской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1.2.1. Информационный указатель - указатель с наименованием сквера, парка, площади, бульвара, микрорайона, аллеи, набережной, а также указатели с изображением схемы застройки.

1.2.2. Адресный указатель (аншлаг) - указатель, содержащий наименование улицы и (или) номер здания в соответствии с присвоенным адресом, присвоенным дому, который может быть выполнен в виде:

1.2.3. Улица - улица, переулок, проезд, тупик, проспект, набережная, площадь, бульвар и иное.

2. Установка информационных и адресных указателей

2.1. Установка информационных и адресных указателей осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. Установку адресных указателей (аншлагов) обеспечивают:

2.2.1. Лица, обязанные в силу требований действующего законодательства, муниципальных правовых актов Администрации Приазовского муниципального округа (далее - Администрация), содержать дома;

2.2.2. Собственник здания;

2.2.3. Застройщик дома.

2.3. Установка информационных указателей осуществляется не позднее 90 календарных дней с даты присвоения наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети.

2.4. Установка адресных указателей (аншлагов) осуществляется не позднее 30 календарных дней с даты присвоения адреса дому.

2.5. Установка адресных указателей (аншлагов) осуществляется застройщиком дома до обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Содержание информационных и адресных указателей

3.1. Содержание информационных указателей (аншлагов) обеспечивает Администрация в пределах средств бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.2. Содержание адресных указателей (аншлагов) обеспечивают:

3.2.1. Лица, обязанные в силу требований действующего законодательства, муниципальных правовых актов Администрации, содержать дома;

3.2.3. Собственник здания;

3.2.4. Застройщик дома до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3. Содержание информационных и адресных указателей (аншлагов) включает в себя осуществление следующих мероприятий:

3.3.1. Обеспечение наличия информационных и адресных указателей (аншлагов) в местах их установки;

3.3.2. Содержание в технически исправном состоянии;

3.3.3. Периодическая очистка информационных и адресных указателей (аншлагов);

3.3.4. Замена непригодных и не подлежащих восстановлению информационных и адресных указателей (аншлагов).

3.4. Периодичность осуществления мероприятий по содержанию информационных и адресных указателей должна обеспечивать постоянное наличие чистых, исправных и не имеющих повреждений указателей в местах их установки.

3.5. При ремонте фасадов домов адресные указатели должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

4. Замена информационных и адресных указателей

4.1. Замена информационных и адресных указателей осуществляется:

4.1.1. В рамках содержания информационных указателей;

4.1.2. В случае изменения наименований элементов планировочной структуры; наименований элементов улично-дорожной сети; замену информационных указателей обеспечивает Администрация в пределах средств бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее 90 календарных дней с даты изменения наименования элемента планировочной структуры, наименования элемента улично-дорожной сети;

4.1.3. В случае изменения адреса дома замену адресных указателей обеспечивают лица, обязанные в силу требований действующего законодательства, муниципальных правовых актов Администрации, договора содержать дома, на которых размещены данные указатели, не позднее 90

календарных дней с даты изменения адреса дома;

4.1.4. В случае изменения адреса дома в результате изменения наименования улицы замену адресных указателей обеспечивает муниципальный округ в пределах средств бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее 90 календарных дней с даты изменения наименования улицы.

4.2. Размещение адресных указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на фасадах зданий и сооружений осуществляется по мере необходимости:

4.2.1. При новом строительстве;

4.2.2. При реконструкции, капитальном ремонте;

4.2.3. При утрате указателей;

4.2.4. При замене ветхих существующих указателей.

5. Ответственность и контроль

5.1. Ответственность за наличие, размещение в соответствии с настоящим Порядком, содержание информационных и адресных указателей несут лица, указанные в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Порядка.

5.2. Контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами требований настоящего Порядка, установленных в отношении адресных указателей (далее - Требования), осуществляют Администрация Приазовского муниципального округа при проведении плановых осмотров территории муниципального округа, а также по обращениям физических или юридических лиц о выявленных нарушениях Требований.

5.3. При выявлении нарушений Требований либо при поступлении обращений физических или юридических лиц о выявленных нарушениях требований должностные лица Администрации принимают меры по устранению нарушений с привлечением виновных лиц к административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Запорожской области и нормативно-правовыми актами Администрации.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приазовского
муниципального округа
от «30» 05 2015 г. № 270

ТРЕБОВАНИЯ

к внешнему виду и установке информационных и адресных указателей (аншлагов) на территории Приазовского муниципального округа Запорожской области

1. Требования к внешнему виду и размещению информационных указателей

1.1. Информационные указатели представляют собой устройство в виде панели, изготовленное с применением материалов или защитного покрытия, а также световозвращающей пленки с интенсивностью световозвращения, соответствующей пленке типа А либо выше, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004.

1.2. Информационные указатели имеют прямоугольную форму. Размеры таких указателей, а также шрифт надписей и высота букв, выполняемых на них, изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, установленными в отношении дорожного знака 6.11., размещаемого в населенных пунктах на дорогах и улицах местного значения.

1.3. Фон информационных указателей на дорогах вне населенных пунктов (за исключением автомагистралей) должен быть синего цвета, фон белого цвета - для установки в населенных пунктах (размер таблички 1250x500мм).

1.4. Фон знаков (частей или вставок), предназначенных для указания туристических объектов, должен быть коричневого цвета.

Высота прописных букв в наименовании улицы предусматривается не менее 75 мм, высота цифр номера дома - не менее 100 мм.

1.5. Написание наименований на информационных указателях производится в соответствии с наименованиями, предусмотренными Решением сессии Приазовского окружного совета депутатов от 05.09.2024 № 66 «Об утверждении Перечня наименований улиц и населённых пунктов расположенных на территории Приазовского муниципального округа Запорожской области».

1.6. Написание наименований элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети на информационных указателях должно выполняться прописными буквами без сокращения, а слов, характеризующих элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, строчными буквами без сокращения (например: улица ПОКРОВСКАЯ).

1.7. На информационных указателях допускается двухстрочное написание соответственно наименований элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети.

1.8. Информационные указатели устанавливаются горизонтально на двух отдельно стоящих опорах (стойках) на входе (въезде) на территорию парка, площади, сквера, сада, аллеи или в ее пределах. Место установки информационного указателя должно обеспечивать его обзор при входе (въезде) на территорию.

Высота опор (стоек) информационных указателей от уровня земли составляет 2,50 - 2,80 м, расстояние от уровня земли до нижнего края панели информационного указателя составляет 2,10 - 2,40 м.

2. Требования к внешнему виду и размещению адресных указателей (аншлагов)

2.1. Виды и типы знаков адресации:

2.1.1. Под знаками адресации понимают унифицированные элементы ориентирующей информации, обозначающей наименование улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.

2.1.2. Основными видами знаков адресации являются:

2.1.2.1. Номерные знаки, обозначающие наименование улицы и номера дома;

2.1.2.2. Указатели названия улиц, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улиц, в квартале.

2.1.3. Основными типами знаков адресации являются:

2.1.3.1. *тип 1* - используется для зданий общественного, торгового назначения и жилых зданий многоэтажной застройки до 5-ти этажей, соответствуют масштабу и архитектурно-историческому характеру среды, рассчитаны преимущественно на ограниченные дистанции восприятия.

2.1.3.2. *тип 2* - используется для районов современной застройки (многоквартирных домах (зданиях) выше 5-ти этажей) и промышленных зон, соответствуют крупному масштабу застройки и пространств, имеют укрупненный размер и плакатный графический дизайн, обеспечивающий зрительное восприятие с дальних дистанций, рассчитаны на наиболее экономичную и массовую технологию изготовления.

2.1.3.3. *тип 3* - используется для домов индивидуальной застройки.

2.2. Материал и цвет адресных аншлагов:

2.2.1. *Тип 1* - выполняется на металлической или пластиковой табличке синего фона (аналог в RAL – 5009), шрифтом белого цвета стандарта Times New Roman слово "улица" или подобное слово "проспект", "переулок" и т.д., а также наименование улицы, номер дома (здания) (Приложение 1);

2.2.2. *Тип 2* - выполняется на металлической или пластиковой табличке синего цвета для центральной части города и синего цвета (аналог в RAL – 5009) шрифтом белого цвета стандарта Times New Roman слово "улица" или подобное слово "проспект", "переулок" и т.д., а также наименование улицы, номер дома (здания) (Приложение 1);

2.2.3. *Тип 3* - выполняется на металлической или пластиковой табличке синего цвета (аналог в RAL-5009), шрифтом белого цвета стандарта Times New Roman слово "улица" или подобное слово "проспект", "переулок" и т.д.,

а также наименование улицы, номер дома (здания) (Приложение 1).

Написание наименований улиц на адресных аншлагах должно выполняться прописными буквами без сокращения и слов, характеризующих соответствующие элементы улично - дорожной сети - строчными без сокращения (на пример: улица САДОВАЯ). Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слова "строение", "корпус" пишутся полностью.

На адресном аншлаге высота прописных букв в наименовании улицы предусматривается не менее 75 мм, высота цифр номера дома - не менее 100 мм.

2.3. Размеры адресных аншлагов устанавливаются:

2.3.1. Для зданий общественного, торгового назначения и жилых зданий многоэтажной застройки до 5-ти этажей: 600-800мм по длине и 300-450мм по ширине,

2.3.2. Для районов современной застройки (многоквартирных домах (зданиях) выше 5-ти этажей) и промышленных зон: 700мм-900мм по длине и 350-450 мм по ширине,

2.3.3. Для домов индивидуальной застройки: 600-800мм по длине и 300мм по ширине.

2.4. Написание наименований улиц, номеров домов на адресных аншлагах производится в соответствии со сведениями об адресах, содержащихся в государственном адресном реестре.

3. Места размещения знаков адресации

3.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

3.1.1. Унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

3.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

3.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

3.3. Номерные знаки размещаются на фасадах каждого здания, независимо от назначения и формы собственности:

3.3.1. На лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

3.3.2. На улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

3.3.3. В случаях размещения здания на перекрестке - со стороны перекрестка;

3.3.4. У арки или главного входа - справа стороны или над проемом;

3.3.5. На дворовых фасадах в простенке со стороны внутриквартального проезда;

3.3.6. При длине фасада более 100м - на его противоположных сторонах;

3.3.7. На оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от

главного входа, въезда.

3.4. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:

3.4.1. Высота от поверхности земли - 2,5-3,5м (в районах современной застройки - до 5 м);

3.4.2. Размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

3.4.3. По горизонтали - на расстоянии не менее 325мм от угла дома;

3.4.4. Привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

3.4.5. Единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

3.4.6. Отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

3.5. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

3.6. Указатели наименования улицы с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:

3.6.1. У перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;

3.6.2. При размещении рядом с номерным знаком – на единой вертикальной оси над номерным знаком.

3.6.3. При расположении дома на перекрестке - на угловом участке фасада со стороны улицы, являющейся адресообразующим элементом объекта адресации, при этом на смежной стороне на угловом участке фасада размещается указатель улицы, выполненный в виде отдельной конструкции;

3.7. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

3.8. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальная табличка).

4. Требования к устройству знаков адресации

4.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

4.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и

осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

4.3. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям художественного качества и современного технического решения.

5. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации

5.1. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- 5.1.1. Контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- 5.1.2. Своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);
- 5.1.3. Поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- 5.1.4. Снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;
- 5.1.5. Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

Приложение 1
к Требованиям к внешнему виду
и установке информационных и
адресных указателей (аншлагов)
на территории Приазовского
муниципального округа
Запорожской области


Тип 1

Для зданий общественного и торгового назначения, на многоквартирные
дома до 5-ти этажей и иные здания, строения по длине 600-800 мм,
по ширине 300-450 мм



Тип 2

На многоквартирные дома выше 5-ти этажей по длине 700-900мм,
по ширине 350-450мм.

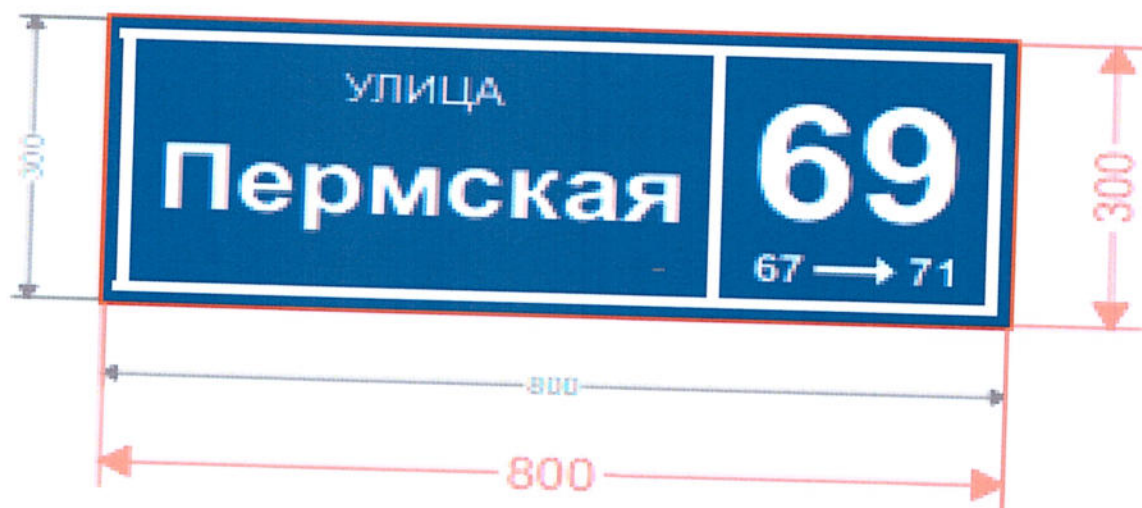

Тип 3

В индивидуальной застройке по длине 600-800мм, по ширине 300мм.

